

스탠드 오프/크린칭 너트/버링 작업을 위한 최고의 선택


PEM PRESS

펨 프레스



PEM PRESS - 615

주요 기능

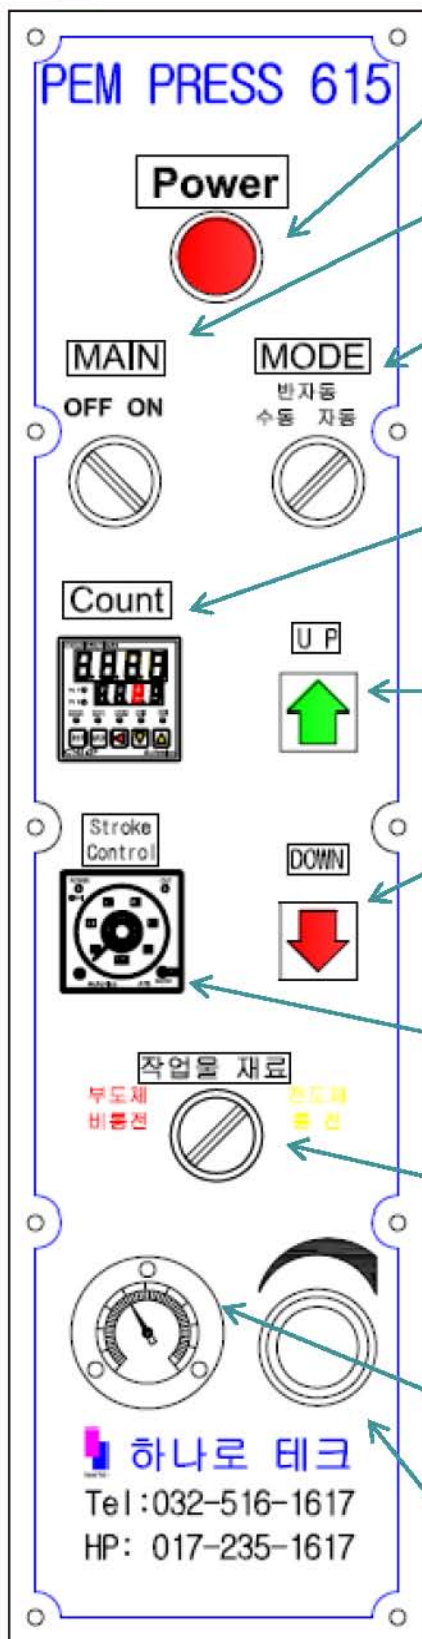

주 전원의 ON/OFF 상태를 표시합니다.

메인 전원 ON/OFF 스위치

수동/반 자동/자동으로 선택 가능한 모드 선택 스위치

카운터 기능으로 현재 작업량을 알 수 있습니다. 또한 수량을 사전 설정가능하며, 목표수량 완료 시 기계 하강이 자동으로 멈춤.

수동모드에서 상승

수동모드에서 하강기능으로 펀치/다이 중심 조정 및 정확한 압력 설정을 할 수 있습니다.

펀치와 다이의 간격 즉, 펀치 상한위치 제어 타이머 입니다.

작업물의 선택에 따른 안전장치 기능으로 전도체 설정 시 안전장치가 작동 되어 펀치가 자동 상승합니다.

실 작업의 압력을 표시 합니다.

압력조절 노브, 간단히 노브 설정으로 모든 작업이 가능 합니다.

PEM PRESS - 615


펄 프레스 - 615의 특징

- ◇ 신속 완벽한 A/S
- ◇ 잔고장이 없음
- ◇ 초저압에서 고압까지 완벽한 제어



안전장치 기본 내장
 작업 공정 수 카운터 장착
 55밀리 두께의 튼튼한 후레임
 편리한 작업 다이

풍부한 수량의 펀치와다이
 (버링 툴 기본 품목)

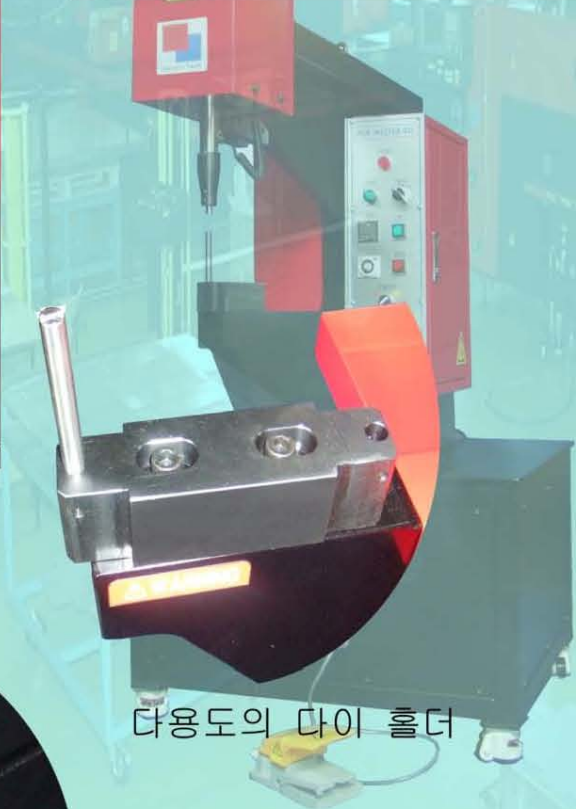

다용도의 다이 홀더



갈끔한 배선처리 및
 마무리 작업




이동 및 고정이 가능한
 바퀴구조



외부에서도 항상 오일의 량
 측정 가능

기계 치수도

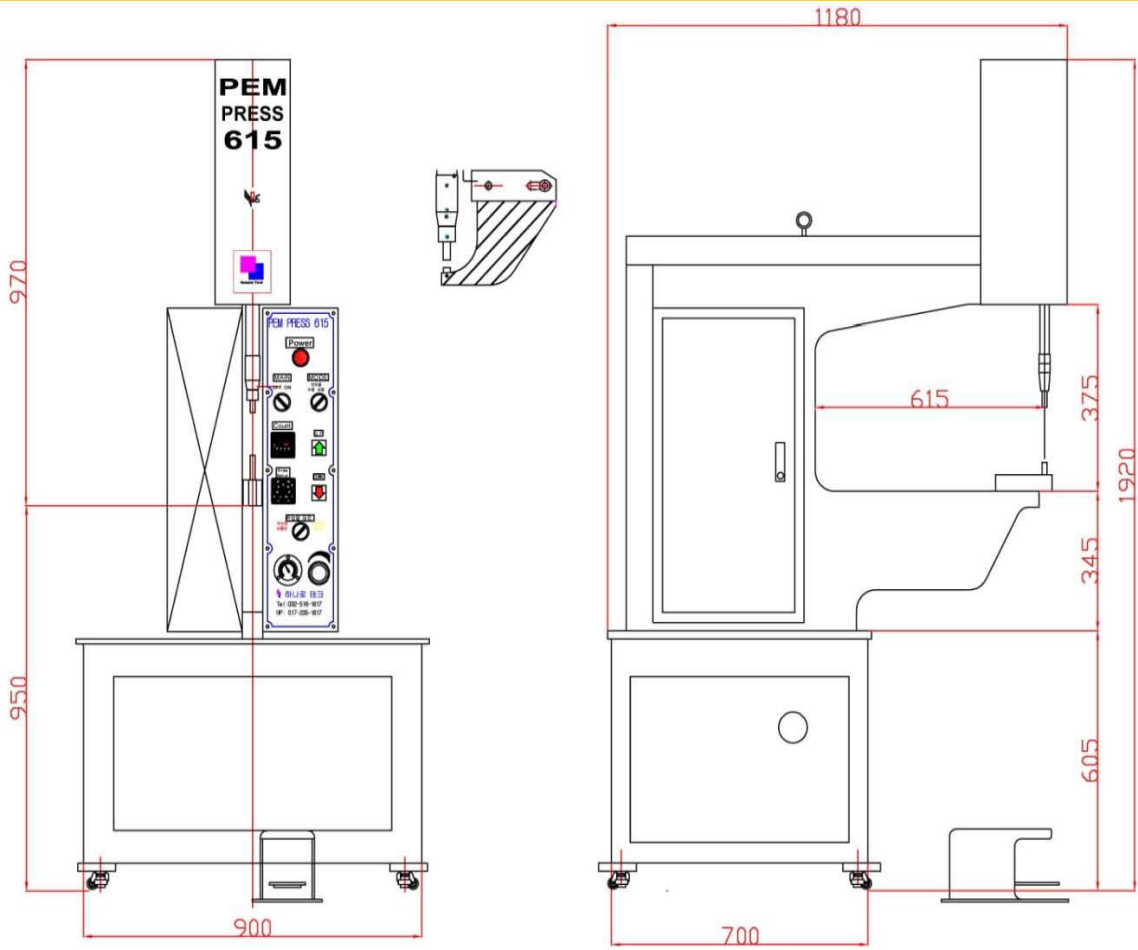

모델	멤 프레스 - 615	영업 품목
가압력	5 톤	AIZAWA 절곡기
구동방식	유압식	AIZAWA 절단기
입력전원	3상 220V/380V 겸용	NCT 금형 연마기
오일용량	50 리터	스포츠 크린칭
안전장치	내장형	STUD 용접기
작업반경	615 mm	인서트 툴
기계사이즈	900X1180X1920 mm	Amada 중고기계



[Option]
인서트 자동 피딩 장치